



総 合 カ タ ロ グ



Kyosin

共伸機電工業株式会社



みなさまと共に伸びていく企業 “Kyosin”

平素は御愛顧頂きまして有難うございます。

今、環境問題は私たちの暮らしや社会の在り方と深くかかわっています。

私たちKyosinは土木・建設機械のレンタルを通して

人の暮らしに役立つより良い環境を創造する企業をめざします。

共伸機電工業株式会社

■ 取扱商品

パーカッションドリル

ロックボルトマシン

クローラータイプ
ゴムクローラータイプ
スキッドタイプ
吊下げタイプ

ボーリングマシン

薬液注入用
地盤改良用
大口径
小口径

各種ポンプ

薬液注入用ポンプ
グラウトポンプ
高圧ジェット
グラウトポンプ
モノポンプ
油圧ポンプ
チューブポンプ
ギヤーポンプ
水中ポンプ

ミキサー

アジテータ

ホッパー等

薬液注入用ミキサー
グラウトミキサー
アジテータ
ホッパー

マッドスクリーン

架台

流量計

認定型グラウト流量計
モルタル流量計
エアモルタル流量計

各種プラント

ミキシングプラント
大量攪拌アジテータ
宅盤用プラント

発電機

コンプレッサー

ウェルダー

発電機
コンプレッサー
ウェルダー

配管

各種グラウトホース タンク

配管
ヴィクトリック
各種グラウトホース
タンク
ノッチタンク

その他

PH制御装置
ハイウォッシャー
集塵機
インバータ盤

パーカッションドリル クローラータイプ



RPD-150C



RPD-130C(ⅢA)型




MCD-10

	RPD-150C インナーロッドクランプ付	RPD-130C インナーロッドクランプ付
掘さく口径(mm)	101~225	101~225
掘さく深度(m)	80	80
回転数(rpm)	36~80	36~80
トルク(kgf-m)	800	800
打撃数(bpm)	2,200/3,000	2,200/3,000
打撃エネルギー(kgf-m)	75/43	75 / 43
スラスト(kgf)	6,000	6,000
ストローク長(mm)	2,760	2,760
原動機(ディーゼルエンジン)(kW/rpm)	150 / 1,800 (冷水)	130 / 2,000 (空冷)
寸法(L×W×H)(mm)	7250×2450×2550	7230×2300×2400
重量(kg)	11500	11000

	MCD-10
定格出力・回転数 (PS/rpm)	140/1600
回転力 (kg・m)	0~850
回転数(rpm)	80 (打撃併用時) 100 (回転削孔時)
打撃エネルギー(kgf-m)	75~45 (打撃力3段階調節機構付)
フィード長 (mm)	3000
フィード力 (押付/引抜) (kg)	0~6000/6000
適用ケーシング 直径 (mm)	56~216
寸法(L×W×H)(mm)	6670×2350×2450
重量(kg)	9950

パーカッションドリル ゴムクローラータイプ

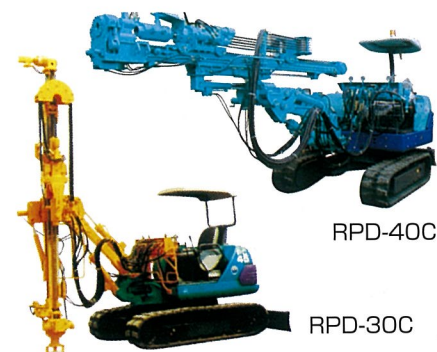

RPD-40C



RPD-30C

	RPD-30C	RPD-40C
掘さく口径(mm)	45~101	45~80 (最大102)
掘さく深度(m)	30	30
回転数(rpm)	40	46
トルク(kgf-m)	300	350
打撃数(bpm)	2,000	2,000
打撃エネルギー(kgf-m)	30	35
スラスト(kgf)	2,200	2,200
ストローク長(mm)	2,285	2,200
原動機 (ディーゼルエンジン) (kW/rpm)	38.5/2,500	29.8/2,400
寸法(L×W×H)(mm)	5590×2045×2460	6150×2150×2500
重量(kg)	5,200	5,500

パーカッションドリル スキッドタイプ



RPD-75SL-H2



RPD-45L2



RPD-30L

	RPD-75SL-H2	RPD-75SL-H3-NE	RPD-45L2	RPD-30L
掘さく口径(mm)	101~157	101~157	60~137	60~125
掘さく深度(m)	60	60	40	25
回転数(rpm)	40 / 80	40 / 80	42	51
トルク(kgf-m)	600 / 300	600 / 300	450	2.5
打撃数(bpm)	2,200 / 3,000	2,200 / 3,000	2,400	2200
打撃エネルギー(kgf-m)	50 / 35	50 / 35	45	350
スラスト(kgf)	6,000		2,600	16
ストローク長(mm)	1,940 / 2,060 (1,440 / 1,560)	1,700	1,700 (2,200)	1620
モーター(kw-p)	55-4	55-4	37-4	22-4
寸法(L×W×H)	ドリル部(mm)	3250×1890×1370 (2750×1890×1370)	3360×1420×1225 (3860×1420×1225)	3180×1140×1120
	ユニット部(mm)	1500×1000×1300	1560×900×1150	
重量	ドリル部(kg)	2,500(2,400)	2,200	640
	ユニット部(kg)	1,500	1,600	800

パーカッションドリル スキッドタイプ




MSD140



MSD230

	MSD140	MSD230
適用ケーシング径 (mm)	95~135	95~135
適用ケーシング長 (mm)	最大1.5	最大1.5
打撃数 (bpm)	2100~2500	2000~2600
打撃力 (N・m)	390	490
回転力 (kN・m)	0~5.9	0~7.1
打撃併用時回転数 (rpm)	0~40	0~32
回転穿孔時回転数 (rpm)	0~70	0~70
ガイドセルスライド長 (mm)	600	600
ガイドセルチルト角 (°)	上7 下47	上10 下90
水平穿孔高さ (mm)	960~1215	800~1270
機体寸法 (L×W×H) (mm)	3970×1610×1280	4585×1660×1315
総重量 (kg)	1500	2300
	電動式/パワーユニット	エンジン式/パワーユニット
原動機形式	3相誘導全閉外扇形モータ	三菱ディーゼルエンジンS6K-T
定格出力 (Kw)	55/75 (50/60Hz) 4極	81
電源	200/220V (50/60Hz)	-
オイルタンク容量 (L)	150	150
燃料タンク容量 (L)	-	190
定格回転数 (rpm)	-	1800
排気量 (cc)	-	6373
機体寸法 (L×W×H) (mm)	1700×1060×1245	2260×1540×1770
総重量 (kg)	1050	2280


ロックボルトマシン 吊下げタイプ




YD-90

	YD-90
寸法 (L×W×H) (mm)	5,700×1,000×1,000
重量 (kg)	750
エア圧力 (kg/min)	7.0
空気消費量 (m ² /min)	10
ドリフター	YD-90M
角度調整	手動
セントライザー	手動開閉
最長使用ロッド (mm)	4,500
使用ビット径 (mm)	42~65


ボーリングマシン 薬液注入用



D2JS(III)



D2-JS (III) LH



ボックスマン
D2-LS-65型

	D2JS(III)	D2-JS (III) LH	ボックスマン D2-LS-65型
ス レ ン ド ル			
内径 (mm)	48	48	65
回転数 (rpm)	55:155:310	40:115:230	42~42, 126~126, 252~252
ストローク (mm)	500	500	500
給進力	20.2kN (2060kgf)	20.2kN (2060kgf)	2060kgf (20188N)
引抜力	27.0kN (2750kgf)	27.0kN (2750kgf)	2750kgf (26950N)
所要動力	5.5kw/4Pまたは7.5PS/1800rpm	5.5kw/4P	5.5kW/4P インバータ制御
機体寸法 (L×W×H) (mm)	1430×800×1390	1660×800×1320	1550×840×1475
機体質量 (kg)	470	600	850 (850kgf)


ボーリングマシン 地盤改良用



SI-40



SI-15




D2JS-CCP

	SI-40	SI-15	D2JS-CCP
スレンドル			
内径(mm)	145	77	48
回転数 (rpm)	high:0-60min ⁻¹ low:0-30min ⁻¹	high:0-50min ⁻¹ low:0-14min ⁻¹	20:55:110
ストローク(mm)	1000	1000	500
給進力	39.2kN	27.4kN	20.2kN {2060kgf}
所要動力	30kW/4P	11kW/4P	7.5kW/4Pまたは7.5PS/1800
機体寸法 (L×W×H) (mm)	2550×1850×2400	1800×1600×2315	1370×860×1430
機体質量(kg)	2900	1500	480


ボーリングマシン 大口径



D2K (II) 92




DH3C-150



DH-2D

	D2K (II) 92	DH3C-150	DH-2D
スレンドル			
内径(mm)	92	150	79
回転数 (rpm)	60:180:355	20:47:130	30:105:220
ストローク(mm)	500	600	500
給進力	21.5kN {2200kgf}	73.5kN {7500kgf}	28.4kN {2900kgf}
引抜力	28.8kN {2900kgf}	98.0kN {10000kgf}	38.2kN {3900kgf}
スライド装置(mm)	油圧式ストローク400	600	500
所要動力	7.5kW/4Pまたは10PS/1800rpm	11kW/4Pまたは15PS/1800rpm	11kW/4Pまたは15PS/1800rpm
機体寸法 (L×W×H) (mm)	1800×870×1620	1810×1350×2380	2090×1025×1685
機体質量(kg)	705	1900	1200


ボーリングマシン 小口径



DO-D (RO)-SO




KT-1




HD-1C

	DO-D	KT-1	HD-1C
スレンドル			
内径(mm)	43	43	43
回転数 (rpm)	60:170:330	20~80	0~125
ストローク(mm)	400	500	300
給進力	14.4kN {1470kgf}	630kg	2000kgf
引抜力	19.2kN {1960kgf}	930kg	2700kgf
所要動力	3.7kW/4Pまたは5PS/1800rpm	3.7kW/4P 5PS	11kW
機体寸法 (L×W×H) (mm)	1200×660×1180	1074×790×1113	本体:1100×710×690 油圧ユニット:1000×620×1500
機体質量(kg)	290	300	本体:315 油圧ユニット:620


薬液注入用ポンプ



KGP-3



AP-4




CPW-5D


	KGP-3
ストローク長(mm)	45
ストローク数(spm)	30~150
プランジャー径(mm)	40
吐出量(L/min)	(3~15)×2
吐出圧力(MPa)	3.5(最大5.0)
吸入口径(mm)(in)	19(3/4)
吐出口径(mm)(in)	12(1/2)
原動機	3.7kw-4Pギヤードモータ(i=1/20)
全体寸法(L×W×H)(mm)	960×650×755
総重量(kg)	約330
備考	吐出量調整はインバータによる

	AP-4	CPW-5D
ポンプ形式	2液型4連プランジャーポンプ	2筒2連プランジャー
変速方式	インバータ制御	ベルト式又はbelt:1420×545×755、belt:380
吐出量(L/min)	0~18×2	3.6~14.4×2
吐出圧力(kgf/cm ²)	0~60	35
ピストン径(mm)	45	40
ストローク長(mm)	35	45
モーター	3.7kW-4P	3.7kW/6P
機体寸法(L×W×H)(mm)	1330×560×930	belt:1420×545×755 Inv:1420×600×770
重量(kg)	330	belt:380 Inv:300


グラウトポンプ

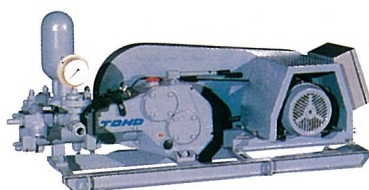

BG-5C

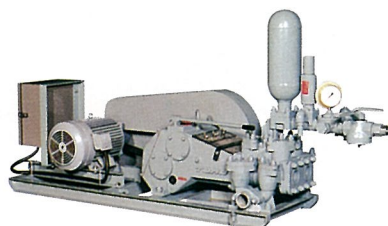


BG-10C

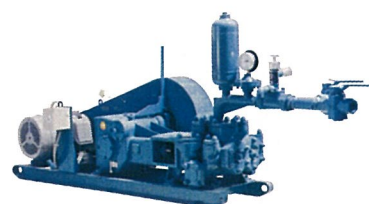


MG-15h


	BG-5C		BG-10C		MG-15h			
型式	単筒複動ピストン		二筒複動ピストン		二連式複動ピストン			
吐出量(L/min(Max))	70	53	120	91	210	195	120	65
吐出圧力(Mpa[kgf/cm ²](Max))	2.4{24}	3.1{32}	2.8{29}	3.7{38}	2.2	2.5	4.0	7.0
ピストン径(mm)	80	70	80	70	89	85	68	52
ストローク長(mm)	60		60		75			
所要動力	3.7kW/4P,5PS		7.5kW/4P,10PS		15kW/15~20PS			
機体寸法(L×W×H)(mm)	1610×600×715		1900×565×1015		2710×730×1120			
機体質量(kg)	205		370		500			



BG-20B

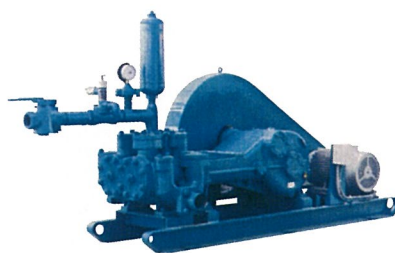

MG-30



BG-40C

	BG-20B		MG-30				BG-40C		
型式	二筒複動ピストン		二連式複動ピストン				二筒複動ピストン		
吐出量(L/min(Max))	217	300	460	390	270	160	550	410	260
吐出圧力(Mpa[kgf/cm ²](Max))	32	23	2.1	2.5	3.5	6.0	2.4{24}	3.2{33}	5.1{52}
ピストン径(mm)	90	105	130	120	100	80	150	130	105
ストローク長(mm)	105		120				130		
所要動力	15 50Hz		22kW/30~40PS				30kW/4P,40PS		
機体寸法(L×W×H)(mm)	2550×805×1155		3380×900×1450				3100×900×1600		
機体質量(kg)	860		1410				2000		

高圧ジェットグラウトポンプ



SG-100SV



SG-75SV




SG-30SV

	SG-100SV	SG-75SV	SG-30SV
ストローク (mm)	46	46	100
プランジャー径 (mm)	55	55	100
最大吐出圧力 (Mpa)	39.2	29.4	4.9
理論吐出量 (ℓ/min)	105	100	230
吸入口径 (mm)	50.8	50	65
吐出口径 (mm)	25.4	19	50
回転数	320min ⁻¹	305min ⁻¹	98min ⁻¹
原動機	75kW-4P インバータ制御	55kW-4P インバータ制御	22kW-4P インバータ制御
電圧	200V	200V	200V
機体寸法 (L×W×H) (mm)	2400×1350×1450	2200×1350×1250	2000×1250×1060
機体質量 (kg)	2200	2100	1650


モノポンプ

裏込注入用モルタルや作泥材の注入に

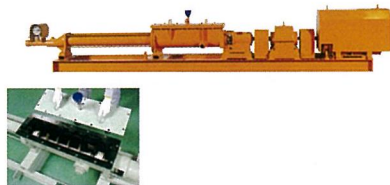


NM型

凝集材注入用に

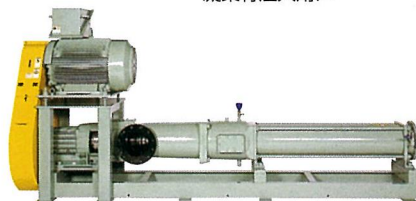

NE型


シルト・ずりの排出用広口型 (スクリーロード式)

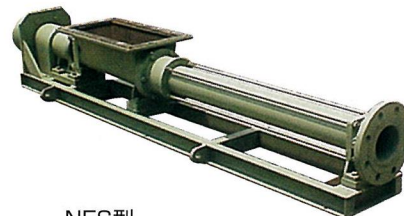


NES型

	NM型			NE型		NES型
型式	2NM-30	4NM-40	4NM-50	4NE-20	4NE-30	2NES-30K
吐出量 (L/min)	3~30	5~80	10~150	2~20	6~60	4~20
吐出圧力 (kg/cm ²)	8	16	16	16	16	8
所要動力 (kW)	2.2	5.5	11	2.2	3.7	1.5
機体寸法 (L×W×H) (mm)	1805×350×475	2800×400×505	3310×450×525	1140×420×700	1510×460×785	1600×300×650
機体質量 (kg)	184	310	555	138	176	


油圧ポンプ

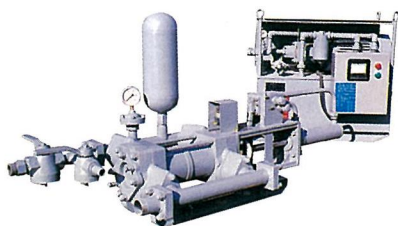

PA-10

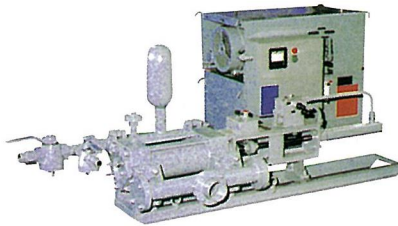


PA-15




PA-30

	PA-10	PA-15	PA-30
型式	単筒複動ピストン	単筒複動ピストン	単筒複動ピストン
最大吐出量 (L/min)	50Hz:175 60Hz:211	50Hz:291 60Hz:353	50Hz:447 60Hz:540
吐出圧力 (Mpa(kgf/cm ²))	50Hz:2.0(20) 60Hz:1.7(17)	50Hz:1.6(16) 60Hz:1.3(13)	50Hz:1.8(18) 60Hz:1.5(15)
ピストン径 (mm)	油筒:70 水筒:130	油筒:60 水筒:150	油筒:75 水筒:180
ストローク長 (mm)	200	300	400
所要動力	7.5kW/4P	11kW/4P	22kW/4P
機体寸法 (L×W×H) (mm)	ポンプ:1300×630×810 ユニット:830×690×845	ポンプ:1820×780×815 ユニット:1040×800×845	ポンプ:2230×1140×1040 ユニット:1220×785×1160
乾燥質量 (kg)	ポンプ:215 ユニット:300	ポンプ:310 ユニット:490	ポンプ:600 ユニット:945


チューブポンプ

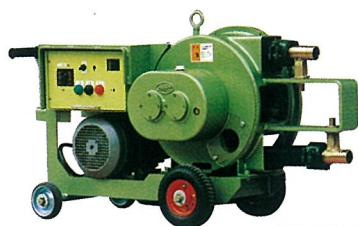

TS-5MT



TS-7MT




TS-103MT

	TS-5MN	TS-7MN	TS-103MT
出力(kW)	3.7	5.5	7.5
変速	2段プーリー	2段プーリー	インバータ
吐出量(L/min)	35, 50	50, 100	110~200
垂直・水平(m)	30/120	40/150	50/200
チューブ(mm)	40×1250	50×1400	65×1900
機体質量(kg)	195	295	450




MM75



MM105H

	MM75H	MM105H
最大吐出圧力	2MPa	2.5MPa
所要動力	3.7kW	5.5kW
電圧	三相200V	三相200V
吐出量(L/min)	30, 50, 70	40, 75, 100
ポンピングチューブ径(mm)	43	43
吸込・吐出口径(mm)	50	50
質量(kg)	195	230

ギヤーポンプ



GP-25

	GP-25
口径(mm)	25
吐出量(L/min)	55
回転数(rpm)	400
出力(W)	750

※水ガラス等の圧送に最適

水中ポンプ



LBA型
単相100Vタイプ



KTVE型
三相200Vタイプ

	LB3-480	KTV2-8
吐出口径(mm)	50	50
出力	0.48kW	0.75kW
相・電圧	100V	200V
全揚程(m)	8	10
吐出量(L/min)	120	180
始動方式	コンデンサ運転	じか入
機体質量(kg)	9.5	11.5
異物通過径(mm)	6	8.5
ケーシング ケーブル フック タイプ	材質	VCT
	心数×断面積(mm ²)	3×1.25
	仕上外径(mm)	10.1
	長さ(m)	5

サンドポンプ



KTV2-50

	KTV2-50	
吐出口径(mm)	50(80)	
出力	2kW	
相・電圧	200V	
全揚程(m)	12	
吐出量(L/min)	250	
始動方式	じか入	
機体質量(kg)	24	
異物通過径(mm)	8.5	
ケーブル フタ タイヤ	材質	VCT
	心数×断面積(mm ²)	4×1.25
	仕上外径(mm)	11.1
	長さ(m)	8

	SDK-N420
吐出口径(mm)	100
出力	15kW
相・電圧	200V
全揚程(m)	40
標準揚水量(L/min)	500
機体質量(kg)	280

薬液注入用ミキサー



UBS-P200W



自動薬液調合機
SAK-1

	UBS-P200W	UBS-200S
タンク容量(L)	240×2	240
攪拌容量(L)	200×2	200
翼回転数(rpm)	360	360
所要動力	0.2kW/4P×2	0.2kW×4P
機体寸法(L×W×H) (mm)	1920×1180×1895	1180×810×1999
機体質量(kg)	320	80

	自動薬液調合機 SAK-1
製造能力(L/min)	45
機体寸法(L×W×H) (mm)	1950×1200×2200
機体質量(kg)	650


グラウトミキサー



MVM-5B




MVM-10B



MPM-10B

	MVM-5B	MVM-10B	MPM-10B
槽容量(L)	250×2	350×2	350×2
攪拌容量(L)	200	290	300×2
翼回転数(rpm)	50Hz:100 60Hz:120	50Hz:100 60Hz:200	50Hz:170 60Hz:210
所要動力	2.2kW/6P	3.7kW/6P	3.7kW/4P
機体寸法(L×W×H) (mm)	1640×930×1480	1880×1050×1480	2100×890×1320
機体質量(kg)	360	360	420



MS-750DS



MS-400B



MS-750B

	MS-750DS	MS-400B	MS-750B
槽容量(L)	750	420×2	750×2
攪拌容量(L)	600	330×2	600×2
翼回転数(rpm)	175/210	50Hz:410 60Hz:500	50Hz:410 60Hz:500
所要動力	7.5kW/6P	7.5kW/4P	11kW/4P×2
機体寸法(L×W×H) (mm)	1680×900×1380	1700×1210×1530	2250×1425×1775
機体質量(kg)	620	610	1260

アジテータ



アジテータ

型式・項目	容量	機体寸法 (直径×高さ) (mm)
AG-1300	0.8m ³	1300×600
AG-900	1m ³	1300×750
AG-810	0.85m ³	1300×650
AG-800	0.85m ³	1350×600
AG-400	0.4m ³	1000×500


ホッパー




H290A

		H290A-3
容量(L)		290
動力	アジテータ	0.4kW 三相200V
	振動機	50W 三相200V
接続口径(mm)		50
質量(kg)		120

マッドスクリーン



TM-1000W



KDS-0

	TM-1000	KDS-0 (サイクロン仕様)
形式		2段
処理能力(L/min)	1000	
振幅(mm)	3	約4 /3
振動数		1458CPM/1750CPM
吸入径(mm)	75~100	
所要動力	2.2kW	1.5kW 2セット
機体寸法(L×W×H)(mm)	1830×900×1000	2500×1210×1346
処理面積(mm)	550×1450	
機体質量(kg)	40	

架台



ミキサー用架台

	MS-400用	MS-750用	TM-350用
サイズ(L×W×H)(mm)	1,840×600×800	2,280×810×825	1,560×1,010×910

認定型グラウト流量計



HRC-120K



TFP-6000



GPF-005

	HRC-120K	TFP-6000	GPF-005
測定流量(L/min)	0~60	0~60	0~60
測定圧力(MPa)	0~6.0	0~6	0~6
精度	定格値の±1%	±1%(F.S)	定格値の±1%
積算流量	0~99999 5桁	0~99999 5桁	0~999999 5桁
電源	AC100/200V ±10%	AC200±20V 50/60Hz	AC200V±10%
寸法(L×W×H)(mm)	(記録部) 210×390×250 (検出部) 220×300×320	450×700×950	635×400×1050
機体質量(kg)	(記録部) 14 (検出部) 16	105	110



CGF-C10

	単相用 CGF-C10
測定流量(L/min)	60
測定圧力(kgf/cm ²)	60
精度(%/FS)	±1%
清算流量(L)	0~99999
電源	単相200V±20V、50/60Hz
寸法(L×W×H)(mm)	500×650×900
重量(Kg)	約135

モルタル流量計



DR-300

	DR-300
測定流量(L/min)	0~300
測定圧力(MPa)	0~3または0~6
精度(%/FS)	±1%
配管	50A
電源	AC200V
寸法(L×W×H)(mm)	500×750×900
機体質量(kg)	135


エアモルタル流量計



MGR2000AJ-50

	MGR2000AJ-50
測定流量(L/min)	0~300・0~900 2レンジ切替
測定圧力(MPa)	0~3
精度(%/FS)	最大定格値の±1%
注入量積算範囲	0~99999L
プリセット値範囲	0~9999L
チャート紙	幅:100mm、全長:8m、60区分
チャート紙送り速度	120mm/h
記録流量	赤(第1ペン)
記録圧力	緑(第2ペン)
記録印字	紫(プロッターペン)
配管	SS400 50A
電源・消費電力	AC200V±20V、50/60Hz±2Hz、110w
寸法(L×W×H)(mm)	(記録部) 305×345×275 (検出部) 230×305×200
機体質量(kg)	(記録部) 18 (検出部) 20


ミキシングプラント



TMP-1500I

	TMP-1500I
ミキサー容量(L)	1500
アジテータ容量(L)	2800
電気容量	14.25kW
本体寸法(L×W×H)(mm)	2800×2000×2350
本体質量(kg)	2350
練り量	24m³/h

大量攪拌アジテータ



KAG-1000



KAG-1500

	KAG-1500		KAG-1000	
	ミキサーPM-18	アジテータ1500	ミキサー	アジテータ1000
攪拌容量	750L×1	1500L×1	750L×1	1000L×1
回転数(rpm)	250	14		15
動力	7.5kW 1.5kW/4P	7.5kW 1.5kW/4P		
取水口	2"×2, 1"×2		3" (75A)	
水中ポンプ			200V 0.4kW	
水タンク			1000L	
寸法(L×W×H)(mm)	1900×1900×2220		3000×1600×2180	
重量(Kg)	1650		1500	

宅盤用プラント



AMP-6LT

	AMP-6LT		
能力	水:セメント	セメント処理量	セメントミルク量
	10:10:00	9.4t/h	6.5m³/h
	6:10:00	5.4t/h	5.0m³/h
設定範囲	水:セメント=10:10~6:10		
計量方法	給水量は流量計、セメント量はロードセルにより計量		
投入方法	フレコンバック(0.5t~1.0t)を投入		
入力電源	三相200V 50Hz/60Hz		
総出力	10kW		
外形寸法(L×W×H)(mm)	2065×1530×2300		
総重量(kg)	1140		

※発電機は別途必要



AMP-1000S

	AMP-1000S
ミキサー容量	1.5m³
ミキサー動力	5.5kW/4P
水量計	2吋(50A)電磁流量計
ミルク放出バルブ	2吋(50A)手動バタフライ弁
給水ライン	給水口:2吋(50A) 予備1/2吋×2ヶ
寸法(L×W×H)(mm)	1450×1450×2000
重量(kg)	約700

発電機



SDG-25S



SDG-45AS



SDG60S



SDG-100AS



SDG-125S



SDG-220S

	25KVA	45KVA	60KVA
寸法(L×W×H/mm)	1570×700×950	1870×860×1220	2090×860×1220
乾燥質量(kg)	590	925	1120
	100KVA	125KVA	220KVA
寸法(L×W×H/mm)	2600×1000×1400	3000×1080×1500	3700×1300×1750
乾燥質量(kg)	1640	2130	3770

オイルフェンズー体型エンジン発電機



SDG25S-F



SDG45S-F



SDG60S-F



		SDG25S-F		SDG45S-F		SDG60S-F		
●発電機								
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60
出力		kVA	三相20/単相11.5	三相25/単相14.4	37	45	50	60
電圧		V	三相200/単相200-100	三相220/単相220-110	200/400	220/440	200/400	220/440
電流		A	57.7	65.6	107/53.4	118/59	144/72.2	157/78.5
単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110
	専用端子	kVA	6.0×1セット	6.6×1セット	6.0×2セット	6.6×2セット	7.5×2セット	8.25×2セット
	コンセント	kVA	1.5×4ヶ	1.65×4ヶ	1.5×4ヶ	1.65×4ヶ	1.5×4ヶ	1.65×4ヶ
励磁方式			ブラシレス方式					
力率		%	三相80/単相100		80			
●ディーゼルエンジン								
名称			クボタV2403-K3A		クボタV3800T		いすゞBB-4BG1T	
形式			水冷4サイクル4気筒過流室式		水冷4サイクル4気筒直噴式過給器付			
定格出力		kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	19.1/1500 [26/1500]	23.7/1800 [32/1800]	38.0/1500 [51.7/1500]	45.6/1800 [62/1800]	48.1/1500 [66/1500]	57.4/1800 [79/1800]
エンジンオイル量		L	9.5		11		14	
燃料タンク容量		L	145		325		400	
バッテリー・数量			80D26R・1ヶ		80D26R・1ヶ		80D26R・1ヶ	
●寸法・質量								
全長×全幅×全高		mm	1550×700×1240		1870×860×1590		2050×860×1630	
乾燥重量		kg	685		1050		1290	
運転整備質量		kg	820		1340		1650	

コンプレッサー



PDS100S



PDS175S



PDS390S

	PDS100S	PDS175S	PDS390S
空気量(m ³ /min)	2.8	5.0	11.0
吐出圧力(kgf/cm ²)	7.1	7.1	7.1
定格出力(PS/rpm)	25.8 / 3500	51.5 / 2600	110 / 2400
寸法(L×W×H)(mm)	1460×750×865	1850×950×1060	2600×1300×1400
乾燥質量(kg)	435	800	1635

配管



配管			
サイズ	SLP-6	Sカラー	L:2430
	SLP-5	Sカラー	L:2430
	SLP-4	Sカラー	L:2430
	SLP-2	Sカラー	L:2430

ヴィクトリック



VICTAULIC ROYAL

サイズ	VIC-6S
	VIC-5S
	VIC-4S
	VIC-2S

VICTAULIC ROYAL		
材質	ハウジング	JIS G5502 FCD450
	ボルト	JIS G4051 SS400他 (M型S45C)
	ナット	JIS G3101 SS400他
	ピン	JIS G3101 SS400
	ゴムリング	SBR
塗装	ハウジング	フタル酸樹脂塗料
	ボルトナット	フタル酸樹脂塗料

各種グラウトホース



エクセルカラーホース

グラウトホース				
サイズ		19	25	38
標準寸法 (mm)	内径	19.0	25.4	38.5
	外径	33.0	39.8	53.5
最高使用圧力(Mpa)			3.0	
最少曲げ半径(mm)		220	275	385
外被	色	黄・黒	赤・緑	黒
	形状		平滑	
重量(g/m)		780	1,010	1,450
用途		セメントミルク注入		
材質		内管ゴム:耐摩耗性、耐アルカリ性合成ゴム 補強層:合成繊維 外被ゴム:耐候性、耐摩耗性合成ゴム		
使用温度範囲		雰囲気温度:-20~+60度 輸送物温度:0~+50度		
標準出荷長さ		13φ:20m, 19φ:20m 25φ:10m, 38φ:10m		

※注意:骨材(砂、砂利)を含んだモルタルなどの輸送には使用しないでください。

※別途:グラウトホース(13×2B/赤・緑)、エアーホース

タンク/オイルフェンス



水槽タンク

サイズ	水槽タンク
	1.5m ³
	2m ³
	4m ³
	5m ³
	10m ³
	20m ³



オイルフェンス

サイズ	25KVA用
	45・60KVA用
	90・100・125KVA用

PH制御装置



PB-05

PB-05		
	仕様明細	内容
中和槽	S.S+内面エポタール仕上攪拌機及電極取付台付	実容量1.2m ³
記録槽	S.S+内面エポタール仕上電極取付台付	実容量0.6m ³
硫酸タンク	PVCタンク鉄製補強枠付	200L
制御盤	屋外自立型PH指示計及記録計付	1面
PH検出器	PH電極保持具+電極	P-50 (又はPK-50) 2本
中和槽用攪拌機	堅型 材質SUS304	MCS-40H 0.4KW
硫酸注入ポンプ	定量ポンプ PVC屋外 (200V3相100W)	CR-2N型

ハイウォッシャー



ハイウォッシャー

		SAR-3007N	SAR-3010N	HPJ-37TX2	HPJ-5W2
ポンプ	圧力(kgf・cm ²)	7(71)	9.8(100)	4.9(50)	4.9(50)
	吸水量(L/min)	28	28	30.5	30
モーター	型式	三相200V			
	出力(kW)	4	5.5	3.7	3.7
寸法(L×W×H)(mm)		880×580×745		1300×700×860	910×570×700
重量(kg)		99	105	170	105
SUS水タンク容量(L)		80	80	100	80

集塵機／ウェルダー



TS-1

	TS-1
定格電圧	三相200V
最大静力(mm/Ag)	275
最大風量(m ³ /min)	16
吸込口径(ダクト径)(mm)	200
寸法(L×W×H)(mm)	992×780×1200
重量(kg)	150



ウェルダー180A

		ウェルダー180A
型式		DAW-180SS
	定格電流(A)	170
溶接	電流範囲(A)	30~180
	適用溶接棒径(mm)	2.0~4.0
	定格使用率(%)	50
交流	周波数(Hz)	50・60
	単相/定格出力(kVA)	3.0
	単相/定格電圧(V)	100
ガソリンエンジン	名称	クボタZ402
	定格出力(kW/min-1)	7.3/-
	使用燃料	軽油
	燃料タンク容量(L)	15
重量(kg)		181
寸法(L×W×H)(mm)		990×590×750

インバータ盤／分電盤




インバータ盤

	1.5kW	3.7kW	7.5kW	11kW
電源	3相200v 50/60hz			
制御方法	正弦波・PWM制御			
出力	3相200v 20~60hz			
過負荷耐量	150%-30秒・110%-連続			
加減速度時間	8ステップ切換 (約1・3・5・10・20・30・40・60秒)			
正転逆転	外部接点信号で逆転指令可能(オプション)			
周囲温度	-10~40℃・90%以下(結露のないこと)			



分電盤壁掛型



分電盤

B-4 60A×1 30A×3
B-6 60A×1 30A×5



共伸機電工業株式会社

<http://www.kyosin-kiden.co.jp/>

大阪建設機械リース協同組合会員NO.61118

社団法人日本グラウト協会賛助会員

社団法人日本グラウト協会認定工場技審第72号

本 社 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上5-4-6
Tel:072-654-3291 Fax:072-654-3803

中部営業所 〒489-0975 愛知県瀬戸市山の田町43-90
Tel:0561-87-3141 Fax:0561-87-3142